

## 固定衰减器芯片

- ◆ DC to 43.5GHz
- ◆ 9 dB
- ◆ 1.1 W



### 特性

- 采用国际先进的 GaAs 工艺制作
- 优异的衰减精度和平坦度
- 高 ESD 等级
- 低驻波比
- 裸片无封装

### 技术指标

频率范围	DC to 43.5GHz
衰减量	9 dB
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	1.1W@25°C 0.8W@85°C
工作温度	-45 °C to +85 °C

### 型号描述



FACXXXX

XX- 衰减量: \*\*dB.

XX- 频率范围 06: DC to 6GHz  
 10: DC to 10GHz  
 12: DC to 12.4GHz  
 18: DC to 18GHz  
 26: DC to 26.5GHz.  
 43: DC to 43.5GHz.

参数	裸片在探针台的测试结果		加 300um 双键合线的测试结果	
	频率范围 (GHz)	Typ.	频率范围 (GHz)	Typ.
衰减精度 (dB)	DC-5	9±0.10	DC-5	9±0.10
	5-15	9±0.10	5-15	9±0.10
	15-18	9±0.15	15-18	9±0.15
	18-26.5	9±0.20	18-26.5	9±0.20
	26.5-43.5	9±0.15	26.5-43.5	9±0.15
VSWR (:1)	DC-5	1.10	DC-5	1.15
	5-15	1.10	5-15	1.25
	15-18	1.10	15-18	1.30
	18-26.5	1.20	18-26.5	1.35
	26.5-43.5	1.45	26.5-43.5	1.40

### 测试曲线

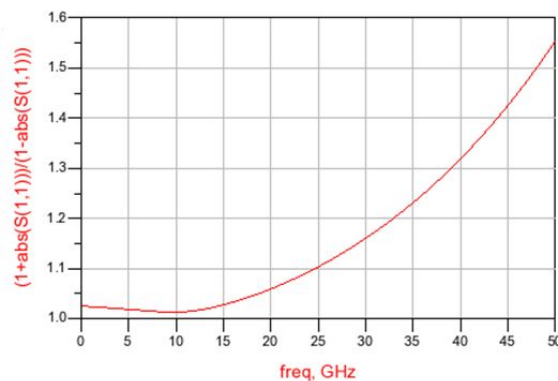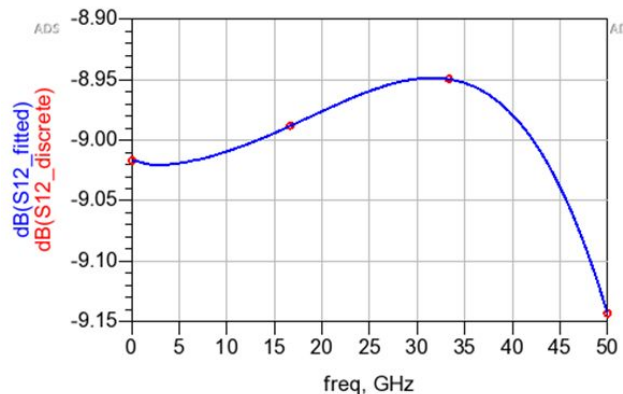



### 裸片在探针台的测试结果

深圳市研通高频技术有限公司


地址: 深圳市南山区西丽众冠红花岭工业南区 2 区 3 栋 3 楼

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533



可通过在线登录 [www.yantel-corp.com](http://www.yantel-corp.com) 了解产品的技术规格或购买产品

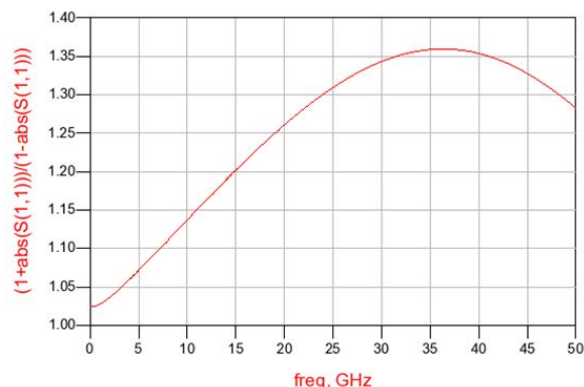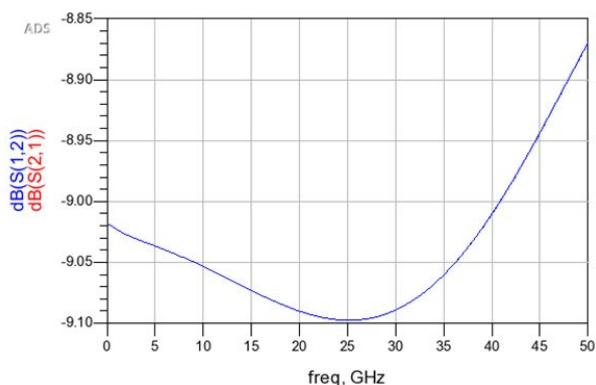

加 300um 双键合线的测试结果

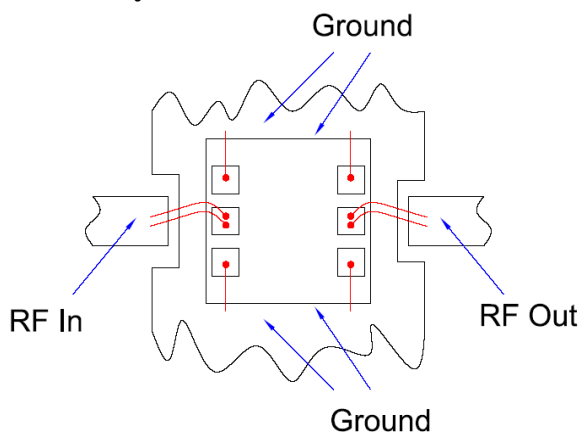**推荐 Layout**

**外形尺寸**

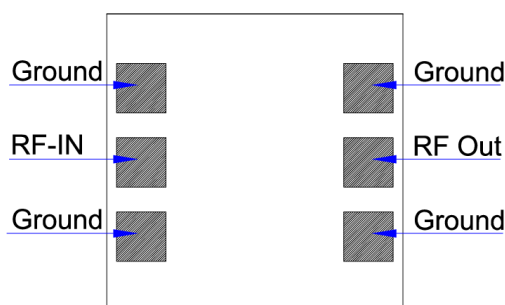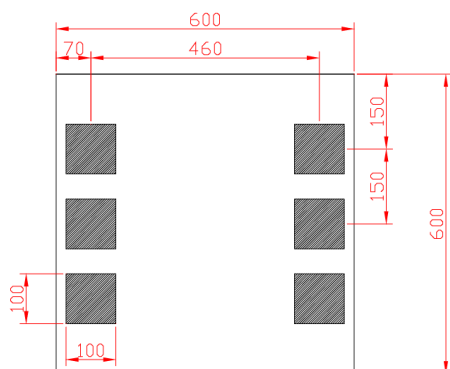注：所有尺寸均用微米(um)标示



参数	值 (um)
厚度	100
宽度	600
长度	600
电极尺寸	100x100

深圳市研通高频技术有限公司

地址：深圳市南山区西丽众冠红花岭工业南区 2 区 3 栋 3 楼

电话：86-755-8355-1886 传真：86-755-8355-2533

 可通过在线登录 [www.yantel-corp.com](http://www.yantel-corp.com) 了解产品的技术规格或购买产品